


STEMA



UT12 - UT13

STEMA

UMIDIFICATORE TOTALE A CARRELLI
TOTAL HUMIDIFIER WITH TROLLEYS
HUMIDIFICATEUR TOTALE À CHARIOTS
HUMIDIFICADOR TOTAL CON CARROS

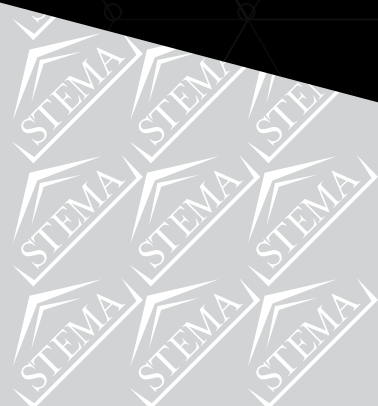

UT12 - UT13



UMIDIFICATORE TOTALE A CARRELLI UT12

La macchina UT12 riesce attraverso una miscela di aria e vapore ad ammorbidire e riattivare il puntale della scarpa - stivale prima del montaggio su forma. Il tomaio entra ed esce in automatico dalla camera di umidificazione. La miscela di aria e vapore è regolabile in temperatura e in % di vapore.

Sul pannello comandi è possibile variare:

- Temperatura dell'aria 0 - 220°C

- % vapore da 0 (OFF) a 100%

UT12 - movimentazione carrelli pneumatica a tempo - UT112 con caldaia in pressione e regolazione della temperatura del vapore.

UT13 - carrelli fissi - UT113 con caldaia in pressione e regolazione della temperatura del vapore.



TOTAL HUMIDIFIER WITH TROLLEYS UT12

The UT12 machine soften and reactivates the toe of the shoe or boot before lasting using a mixture of air and steam. The upper enters and exits the humidifying chamber automatically.

The temperature and the % of steam in the mixture of air and steam itself can be adjusted. On the command panel, it is possible to change:

- The air temperature from 0 - 220°C

- % of steam from 0° (OFF) to 100%

UT12 - Pneumatic moving with regulation time of cycle - UT112 - pressure boiler and regulation of steam temperature.

UT13 - without bogies - UT113 - pressure boiler and regulation of steam temperature.



MACHINE HUMIDIFICATRICE TOTALE À CHARIOTS UT12

La machine UT12, grâce au mélange d'air et vapeur, permet d'assouplir et de réactiver la pointe de la chaussure ou de la botte, avant leur montage sur forme. L'introduction et la sortie de l'empeigne de la chambre d'humidification sont effectuées automatiquement.

La température du mélange d'air et vapeur peut être réglée, ainsi que le pourcentage de vapeur.

Le panneau de commande permet de varier:

- La température de l'air, réglable de 100°C à 220°C

- Le pourcentage de vapeur, réglable de 0 (désactivée) à 100%

UT12 - movimentation pneumatiques des chariots avec régulation de temps de cycle - UT112 avec chaudière in pression et l'ajustement de la température de la vapeur.

UT13 pas des chariots - UT113 - avec chaudière in pression et l'ajustement de la température de la vapeur.



HUMIDIFICADOR TOTAL CON CARROS UT12

La máquina UT12 mediante una mezcla de aire y de vapor logra ablandar y reactivar la puntera del zapato-bota antes del montaje sobre la horma.

El corte entra y sale automáticamente de la cámara de humidificación.

La mezcla de aire y vapor es regulable en temperatura y en % de vapor.

En el panel de control es posible cambiar:

- Temperatura del aire 0 - 220°C

- % vapor de 0 (OFF) a 100

UT12 - manipulación neumática de carros con ajuste del tiempo de ciclo - UT112 caldera en presión.

UT13 no carros - UT113 caldera en presión.

POTENZA INSTALLATA

POWER

PUISSANCE INSTALLÉE

POTENCIA INSTALADA

UT112 - UT113 **9 Kw**

UT12 - UT13 **7,5 Kw**



DIMENSIONI

SIZE

DIMENSIONS

DIMENSIONES

cm 60x80x145

cm 60x80x145



PESO

WEIGHT

POIDS

PESO

100 KG

100 KG



ALIMENTAZIONE ELETTRICA

POWER SUPPLY

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

Trifase

v.220/400 hz.50/60



STEMA S.n.c. di Stefano Tabarrin e Mauro Gnani
Via Artigianato, 18 - 27020 Parona Lomellina (PV) ITALY
Tel. +39 0384 253629 - Fax +39 0384 253823
www.stemasnc.it - info@stemasnc.it

